Présentation produit

Bénéfices produit

Ce système a été créé en tenant compte des détails et présente les caractéristiques suivantes:

- Une installation plus rapide, simple et sûre;
- Un linteau plus réduit avec le ressort avant (meilleur fonctionnement);
- Meilleur finition intérieur;
- Plus de robustesse;
- Joint d'étanchéité supérieur avec fixation au linteau.

Conforme à la norme européenne de sécurité NF En13241.

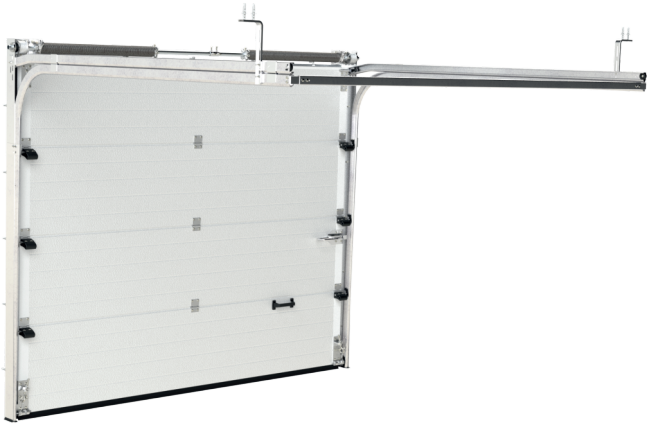

Caractéristiques générales de la porte	
Système clip	Plus solide, un montage plus rapide et efficace.
Joint d'étanchéité supérieur avec fixation au linteau	Le fixation au linteau améliore l´étanchéité de la porte et l´esthétique côté extérieur.
Support de fixation au plafond ajustable	Facilite le montage et l´ajustement des rails afin d´obtenir une meilleur finition.
Pièce de protection inférieur la cornière verticale	Le pièce en nylon de fixation au sol améliore la protection de la cornière verticale contre la corrosion.
Cornière verticale	Le revêtement métallique galvanisée Z275 garanti de meilleures performances de résistance à la corrosion.
Rail	Améliore le guidage des galets, élimine les zones coupantes et augmente la solidité du rail. En revêtement métallique galvanisée Z275 et épaisseur de 1.2mm.
Protection pour le galet	Protection anti-pince doigt.
Verrou intérieur	Offre un point de fermeture mécanique en cas de longue absence.
Poignée	Pour ouverture manuelle de la porte.
Support de câble avec régleur en aluminium	Pour une facile régulation de tension des câbles d'acier.
Finition du panneau supérieur en aluminium laqué	Pour une réglage facile.
Charnière centrale	Plus sécurisé et plus silencieux. Meilleur mouvement des panneaux.
Charnière latérale	Le support de galet en PA GF30 est plus esthétique. Le mouvement plus silencieux.
Barre d'écartement	Assure l´écartement correct entre les rails horizontaux. Augmente la robustesse sur toute la porte.
Ressort galvanisé	Evite la corrosion.

Présentation produit

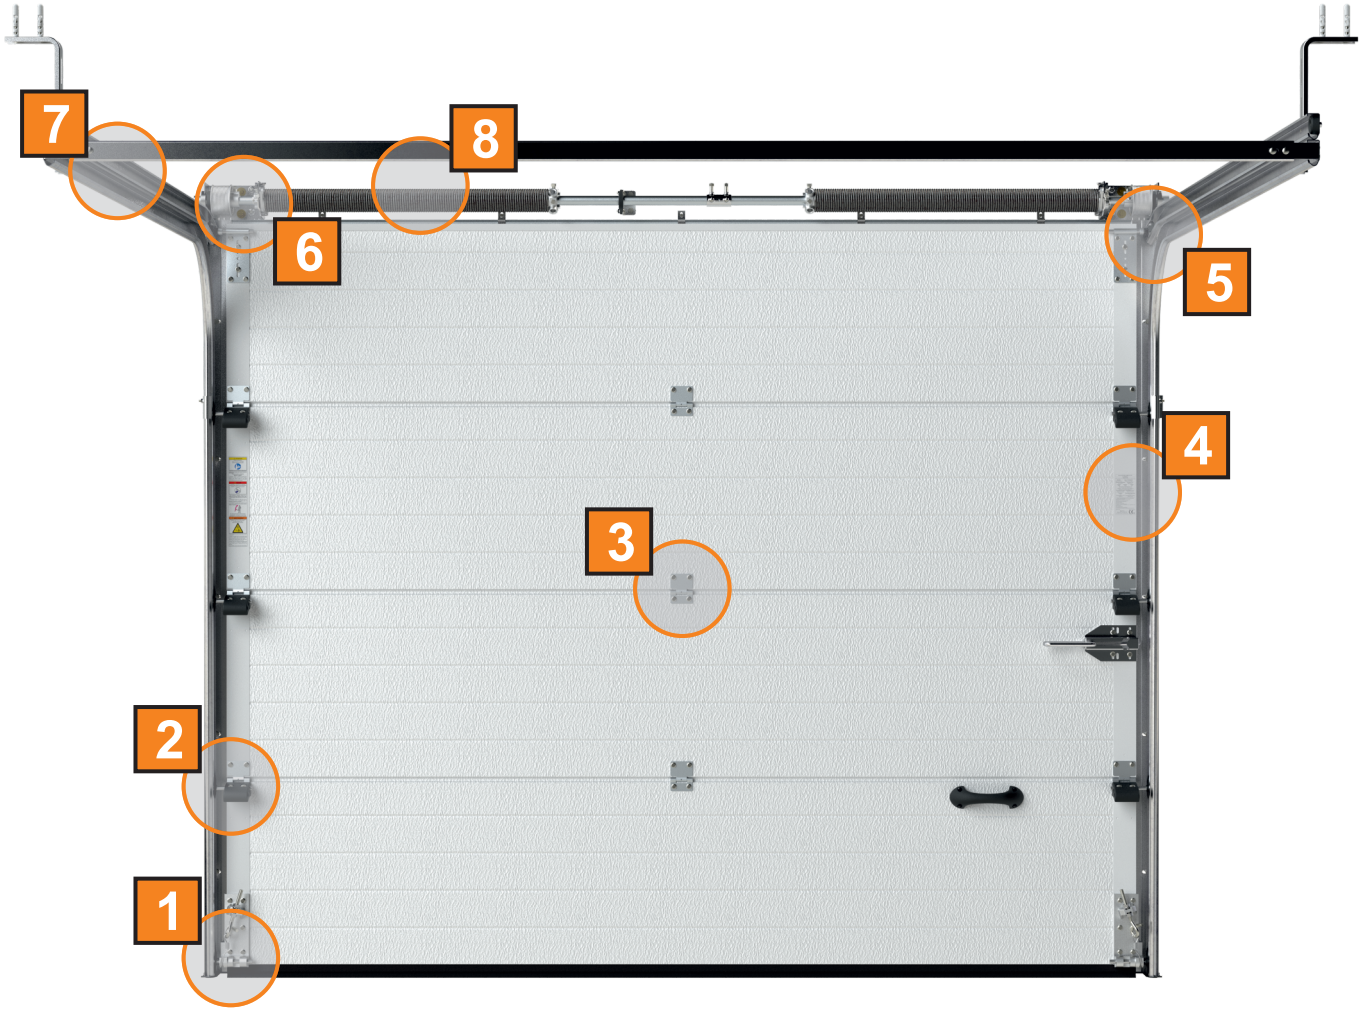

Suporte de câble avec régleur



Parachute de câble

Charnière latéral

Charnière



Etiquette CE

Rail double



Système clip



Revêtement métallique galvanisée Z275

Ressort galvanisé

Présentation produit

Dimensions de la porte

RAIL DOUBLE

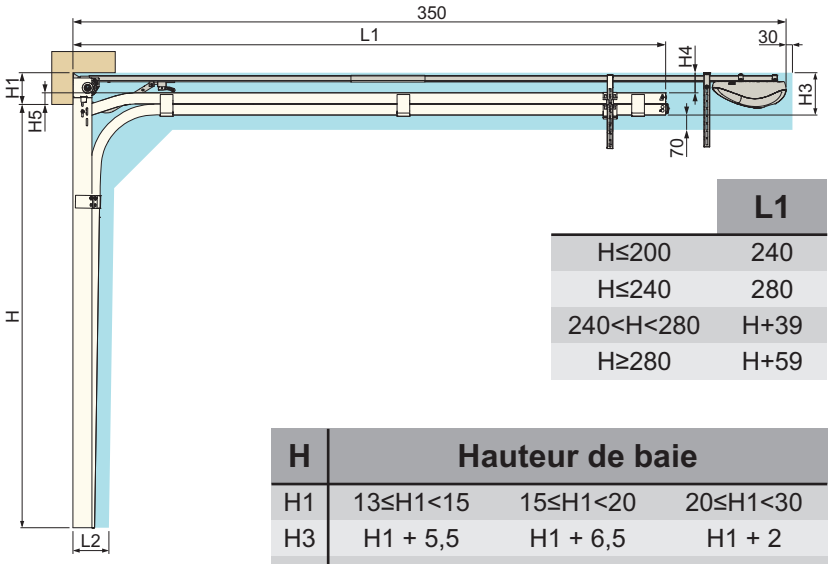

	L1
H≤200	240
H≤240	280
240<H<280	H+39
H≥280	H+59

H	Hauteur de baie		
H1	13≤H1<15	15≤H1<20	20≤H1<30
H3	H1 + 5,5	H1 + 6,5	H1 + 2
H4	H1 - 5,5	H1 - 6,5	H1 - 9
H5	5,5	6,5	9

Écoinçon

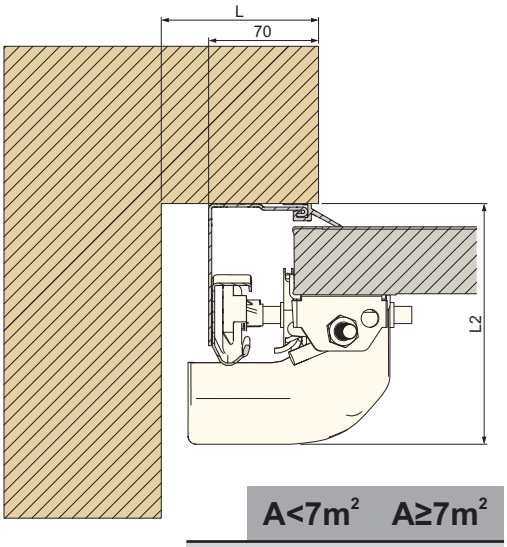

	A<7m²	A≥7m²
L	10	12
L2	13,5	16

(mesures en cm)

Bien commander sa porte de garage

■ Mesures indispensables à connaître:

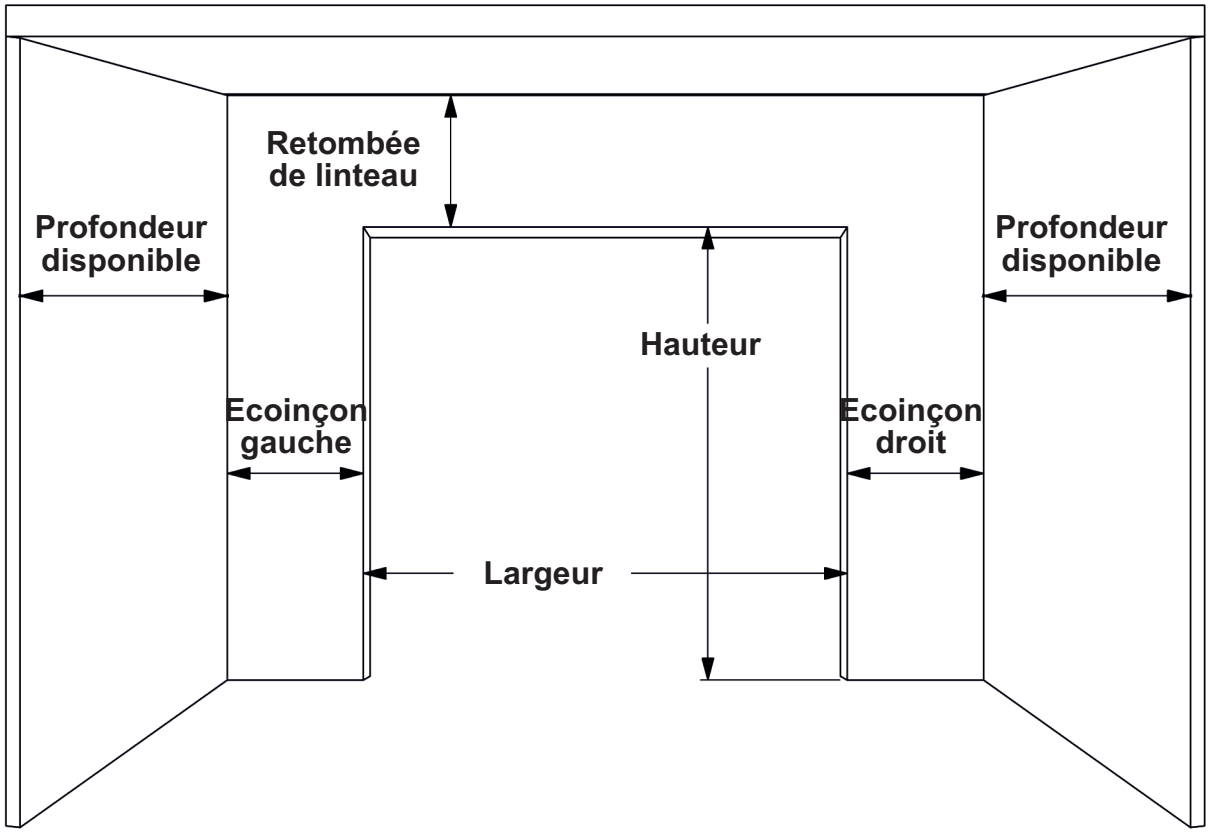

Design et finitions

Panneaux

Cassette

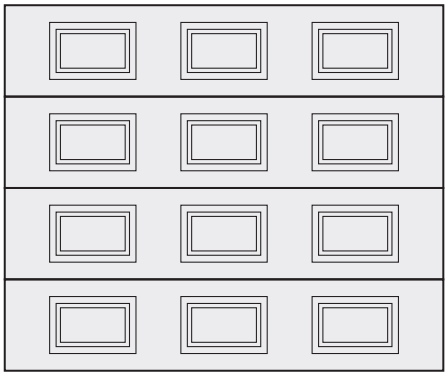

Lisse

Rainurée

Couleurs panneaux

Couleurs: RAL

6005 | 9010 | RAL au choix

Couleurs: RAL

7016 | 9010 | RAL au choix

Couleurs: RAL

1015 | 3000 | 5010

6005 | 6009 | 7011

7016 | 8007 | 8014

9006 | 9007 | 9010

RAL au choix

Couleurs: Bois

Imitation chêne clair | Imitation chêne fonce

Couleurs: Bois

Imitation chêne clair | Imitation chêne fonce

Couleurs: Spéciales

Dark Design | Dark Cross | Silver Cross

Caractéristiques techniques	
Densité: ± 45kg/m^3	Primaire intérieur de 10µ
Résistance à la compression: ± 0,13N/mm^2	Épaisseur de la tôle extérieure: ± 0,32mm / ± 0,6mm
Module d'élasticité en compression: ± 2,7N/mm^2	Épaisseur de la tôle intérieure: ± 0,42mm
Coefficient des panneaux: 0,53 W/m^2.K	Force d'adhérence: ± 0,15N/mm^2
Pré laqué extérieur en polyester de 25µ	Tout le panneau est recouvert avec un film de protection adhésif en PVC.

Couleurs: Bois

Imitation chêne clair | Imitation chêne fonce

Hublot

Hublot en PVC avec acrylique opaque

Couleurs: RAL

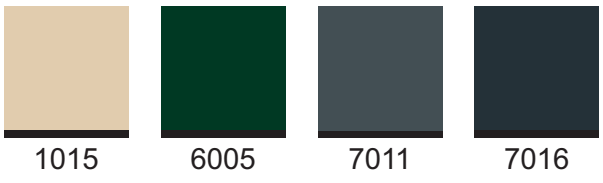

Configurations des hublots

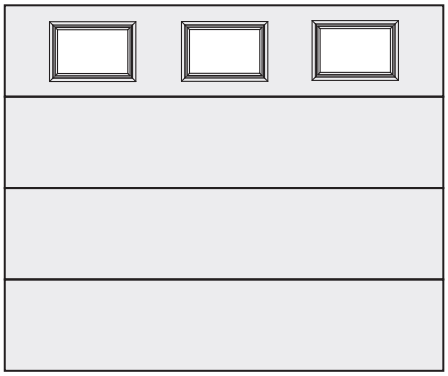

Hublots sur le panneau supérieur

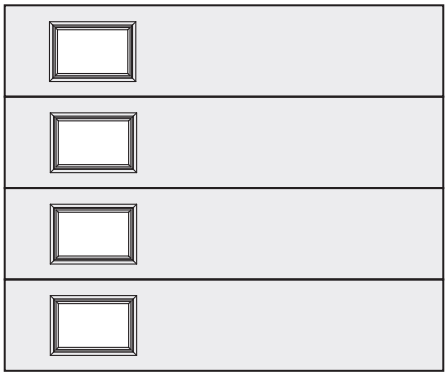

Hublots sur la gauche

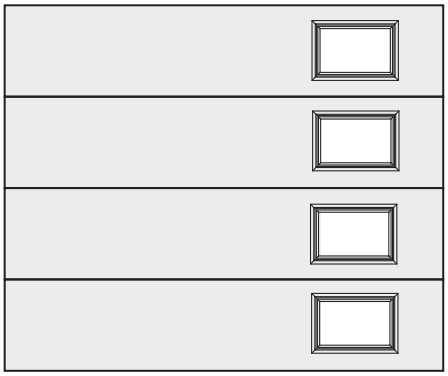

Hublots sur la droite

Synoptique produit

Cassette - **RAL 9010**

Cassette - Imitation chêne clair

Lisse - **RAL 7016**

Lisse - **RAL 9010**

Rainurée - **RAL 3000**

Rainurée - **RAL 6005**

Lisse avec Hublot - Imitation chêne clair

Lisse avec Hublot - **RAL 7016**